

新登場**屋外用****LED投光器 サンダービーム****20W****5m**
コード付

□ 二重絶縁

Thunder Beam

ハイパワー高輝度20W LED採用。軽くてコンパクトな投光器です!!

100V
120VLED
20W屋外用
防雨型2芯・3芯
兼用型
プラグ5M
コード付
VCT 0.75mm²□
二重絶縁LED寿命
約
40000
時間※明るさ
約
1400LM
(ルーメン)白色光
8000KIP68
防水・防塵性能**LEDだから省エネ**
20Wで明るさが違う!!
消費電力**軽量 & コンパクト!!**重量 約 1,100g (コード除く)
手の平サイズLED寿命
約
40000
時間※明るさ
約
1400LM
(ルーメン)白色光
約
8000K

※使用状況・使用環境によって異なります

LED投光器
サンダービーム

Thunder Beam

ハイパワー高輝度20W LED採用
軽くてコンパクトな投光器です !!

特長

●省エネ・長寿命20WハイパワーLEDを装備

LED寿命は約 40,000 時間 ※使用状況・使用環境によって異なります
 電源投入ですぐに明るく点灯
 CO₂ 排出量を削減
 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません


●雨中でも安心の屋外用防雨型

●薄型コンパクトボディ

●強力バイスでガッチリ固定

●可動角度 上下90° 左右360° 首振り

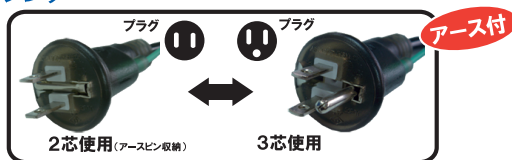
●防水・防塵性能 IP68 等級

放熱効果の高い
アルミヒートシンク

照射角度自由自在



薄型コンパクトボディ



防雨型2芯・3芯兼用型オレピンプラグ採用



寸法

- ①全長 約340mm
- ②高さ 約108mm
- ③横幅 約117mm
- ④奥行 約65mm
(コード接続部を除く)
- ⑤首下高さ 約37mm
- ⑥バイス高さ 約195mm
- ⑦バイス有効幅 約110mm

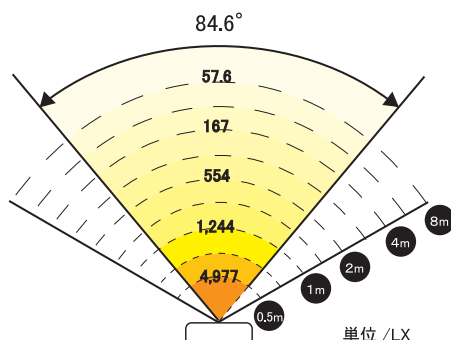


仕様

製品名	LED投光器
品名	サンダービーム
品番	LED-205
定格電圧	AC100~120V
定格消費電力	20W
定格周波数	50/60Hz
全光束	約1400Lm
光色	白色光(8000K)
可動角度	上下90° / 左右360°
重量	約1100g(コード除く)
コードの長さ	5m VCT 0.75mm ² 2C 3C
摘要	回 二重絶縁
入数	4台入
JAN	4938965120678

企画・発売元 ウイングエース
WING ACELED寿命
約 40000
時間※明るさ
約 1400LM
(ルーメン)白色光
約 8000K

※使用状況・使用環境によって異なります

ビーム角
84.6°1m照度
1244LX

0.5m先 / 約 4,977LX
 1m先 / 約 1,244LX
 2m先 / 約 554LX
 4m先 / 約 167LX
 8m先 / 約 57.6LX

●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
 ●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。



安全に関するご注意

ご使用の前には、必ず取扱説明をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。

WING ACE®